

# Agriware料金

製品代金(オープン価格)  
 親機 子機 中継機  
 センサー オプション

クラウドサービス利用料(月額料金)  
 ※料金は全て税別表記  
 [基本料金] [従量料金]  
 ¥1,800/月 + 親機1台につき……¥200/月 制御子機1台につき……¥500/月  
 子機1台につき……¥200/月 カメラ1台につき……¥200/月

**SIM料金** 携帯電話回線(LTE/3G)で親機をインターネットに接続する際に必要な費用です。親機1台分の料金です。

SIM契約手数料(初回のみ) + 通信費用 ¥1,000/月(税別)


親機	子機		制御子機	中継機	
 Agriware <b>親機</b> SLAW-BU02-2B	 Agriware <b>HT</b> SLAW-WPHT01	 Agriware <b>MP02D CO2</b> SLAW-WPMP02D-PC02	 Agriware <b>多用途</b> SLAW-WPSI003	 Agriware <b>制御子機</b> SLAW-WDRL8CH	 Agriware <b>中継機</b> SLAW-RP01
電源 AC100V/200V, ソーラー	電源 単4電池×2本	電源 単4電池×2本	電源 AC100V/200V, ソーラー	電源 AC100V/200V	
インターネット接続 ・イーサネット ・LTE/3G (オプション) ・Wi-Fi (オプション)	電池寿命 1年 (測定間隔1分)	電池寿命 1年 (測定間隔1分)	用途に合わせた バリエーションと 多数のセンサーがあります 詳細はWebで <a href="#">QRコード</a>	制御タイプ ・8chリレー制御 ・窓制御(最大4つのモーター)	
USBポート 4ポート	センサー ・温度 ・湿度 ・照度	センサー ・CO2濃度 ・温度 ・湿度	接点出力 ・有電圧接点 AC100V/200V(電源直結) DC24V他 ・無電圧接点	サイズ 90×130×40mm 135×155×85mm(屋外向け)	
サイズ 160×210×100mm	サイズ 42×142×27mm	サイズ (子機本体) 75×100×35mm	サイズ 200×300×130mm	防水 ○	
防水 ○	防水 ○	防水 ○	防水 ○		

## 親機オプション①

### LTE モデムを繋げて携帯電話回線(LTE/3G)で通信

親機にLTEモデムをUSB接続することで、インターネット環境が無い場所でも携帯電話回線を利用してインターネットに接続することができます。

※携帯電話回線の利用にはAgriware料金とは別にSIM料金が必要になります。

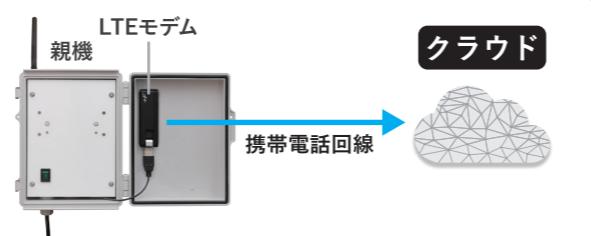

## 親機オプション②

### カメラを繋げて静止画撮影

親機に防水カメラをUSB接続することで静止画撮影を行うことができます。

一定間隔(5分以上)で撮影し、Webアプリ上で最新画像と過去画像を確認できます。

夜間撮影用の赤外線ライトも搭載しています。




## 親機オプション③

### UPS を繋げて停電検知

親機にUPS(無停電電源装置)を接続することで、停電の検知を行なうことができます。

停電(または復旧)を検知したら、メールでお知らせします。



# Agriware

圃場のリモート監視  
多拠点の一括リモート監視



スマートロジック株式会社 TEL:03-6433-0391 <https://www.smartlogic.jp/>



2025年9月版

Smart Logic




**Agriware** は圃場環境のモニタリングシステムです。  
測定データはクラウドに送信され、PC・スマートフォンで確認できます。

## 広範囲の多点観測に最適

### 多棟ハウスに

親機から離れた場所にある子機も「中継機」でカバー。  
多棟ハウスや大規模農場でも最低限のコストで導入できます。

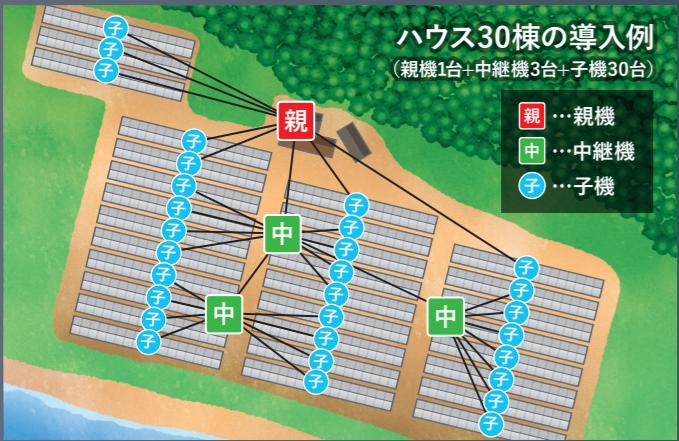

### 植物工場に

親機1台で最大40台の子機と通信可能。  
植物工場では棚ごとの生育環境を記録することもできます。



## 灌水・窓開閉などの制御

「制御子機」を導入することで、灌水装置や窓開閉装置などの遠隔制御を行うことができます。  
温度や日射量などの閾値や時刻などの稼働条件による自動制御が可能で、設定はウェブから変更できます。



## 多拠点の遠隔監視


全国の複数拠点を一括で管理でき、各地の圃場をまとめて遠隔監視することができます。



## すぐに使って、拡張も柔軟

### 設置はかんたん

子機と親機は無線で繋がるので、設置もかんたん。  
セットアップ済みの状態で届くので、電源を入れたらすぐに使えます。

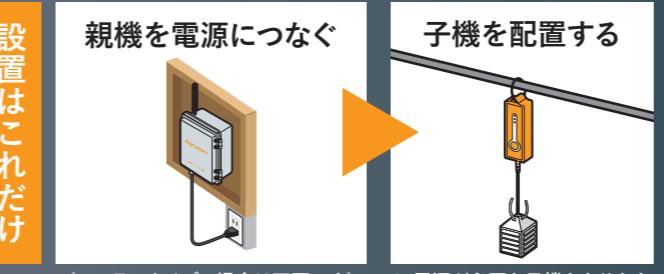

### 柔軟な拡張性

あとからでも子機や中継機などをかんたんに追加できます。

#### 既存の環境



## 豊富なセンサー



## クラウドサービス PC・スマートフォンからモニタリング・管理

PC・スマートフォンでWebアプリにログインすることで、  
測定データの確認や各種設定の変更などを行うことができます。



### 計測表示機能

#### ●最新値を表示

各センサーの最新値を一覧で表示。  
ハウス内の平均温度、最高温度なども一目で分かります。

#### ●ウェブカメラ画像

#### ●日平均値

#### ●有効積算温度

#### ●画面の自動更新

### 管理機能

#### ●警報メール機能

異常値やネットワーク切断を検知すると警報メールを送信します。警報の設定はウェブ上で行います。

#### ●ユーザー権限の設定

#### ●複数ユーザーの管理

### 制御設定

#### ●窓制御設定

窓を開閉する温度や、窓の開き具合などを設定します。

### 記録・レポート機能

#### ●CSVダウンロード

過去の測定データはCSV形式でダウンロードできます。

#### ●グラフ上へのメモ記録

#### ●収穫量記録